

Mobilitetstjänster, Cykel- och bilparkering

Handledning för byggaktörer etapp 4 Rosendal

Stadsbyggnadsförvaltningen

2023-04-05

Privat cykelparkering

Långtidsparkering

- All parkering ska vara placerad i cykelrum i markplan med genomgående entréer, där detaljplanen medger detta.
- Räkna på BBR-krav för väderskyddad cykelparkering
- 0,1 platser för lådcyklar av det totala antalet platser. Parkering anpassas även för elcyklar och cykelkärror.
- Bör vara placerad max 25 m från bostadsentré
- Ramlås
 - Cykelverkstad, luftpump med kompressor och olika ventiler
 - Redovisa placering, antal, modell, mått

Korttidsparkering

- Lättillgänglig utomhus i eventuella släpp
- Anpassade för olika sorters cyklar såsom elcyklar, lådcyklar, cykelkärror
- Ramlås
- Bör vara placerad max 25m från bostadsentré
- Vid skärmtak krävs bygglov

Cykelpool


- All parkering ska vara placerad i cykelrum i markplan med genomgående entréer, där detaljplan medger detta.
- Antalet räknas utöver *Parkeringstal för cykel*
- 1 eldriven lådcykel/20 lgh
- 1 elcykel/20 lgh
- Avtal på minst 5 år
- Möjlighet att ladda fordonen på plats i låsta laddskåp
- Skötselplan
- Det är önskvärt att byggaktörerna samverkar kring gemensam leverantör av cykelpool i området. Fortsatta diskussioner sker i byggherredialog inför bygglov.

Utformning *Tvåvåningsställ*

Tvåvåningsställ kräver en fri höjd på ungefär 270 cm. Det krävs också ett fritt utrymme på minst 115 cm bakom stället för att den utdragbara skenan ska få plats när cyklar ska parkeras på det övre planet.



Utöver detta krävs ett manövreringsutrymme på minst 145 cm för att kunna lyfta upp cykeln på skenan. Vi rekommenderar dock ett manövreringsutrymme på 200 cm för att det ska vara bekvämt att parkera.

För att stället ska vara användarvänligt och tillgängligt för alla, bör skenan gå hela vägen ner till marken samt ha gasfjädring för att underlätta lyftet och tillgängliggöra ställen för alla målgrupper.

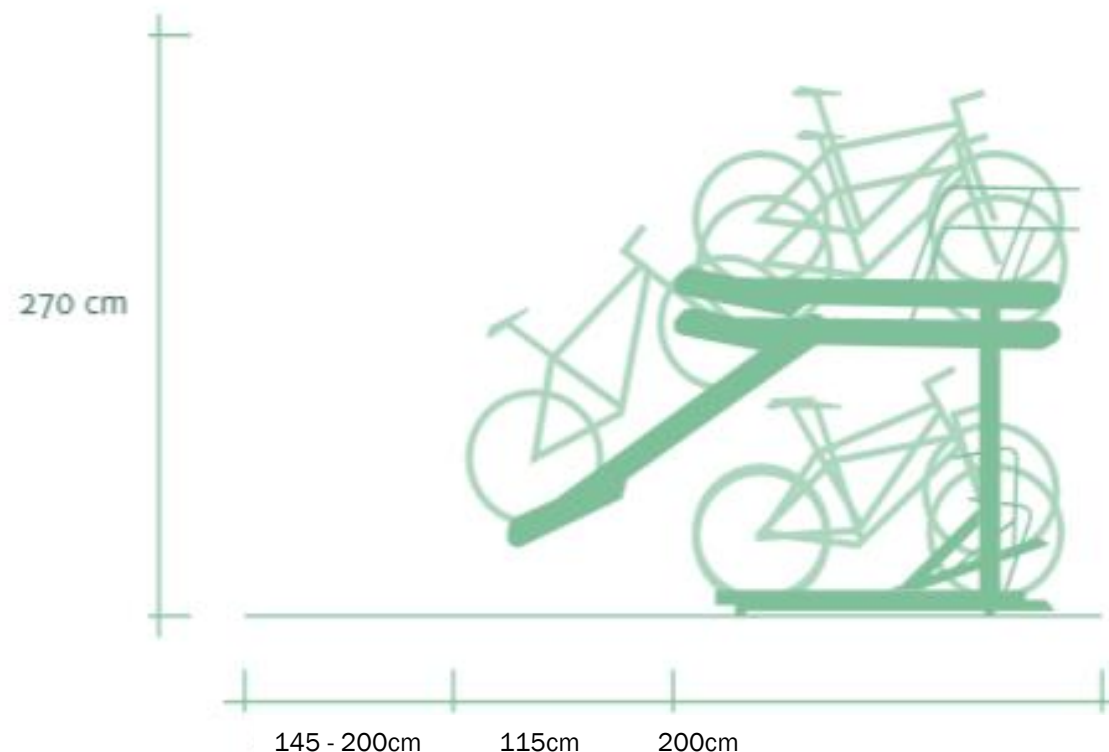

Utformning *Lådcykel, Enkelställ*

- Automatiska dörröppnare, minst 1 200mm dörrbredd
- Trösklar bör undvikas eller anpassas så att det är lätt att rulla över.

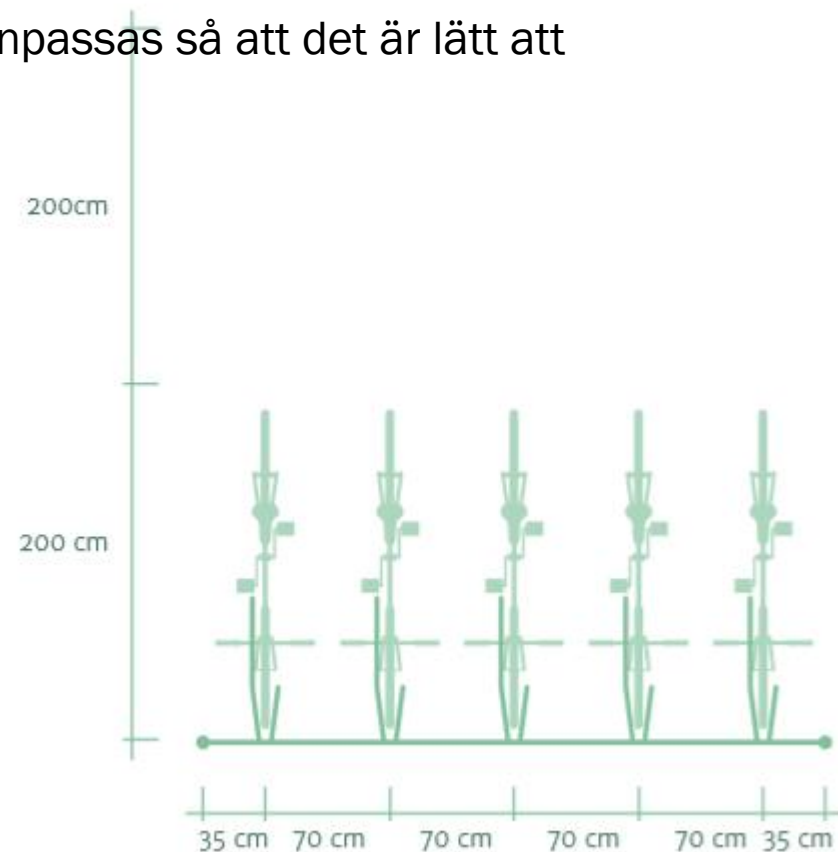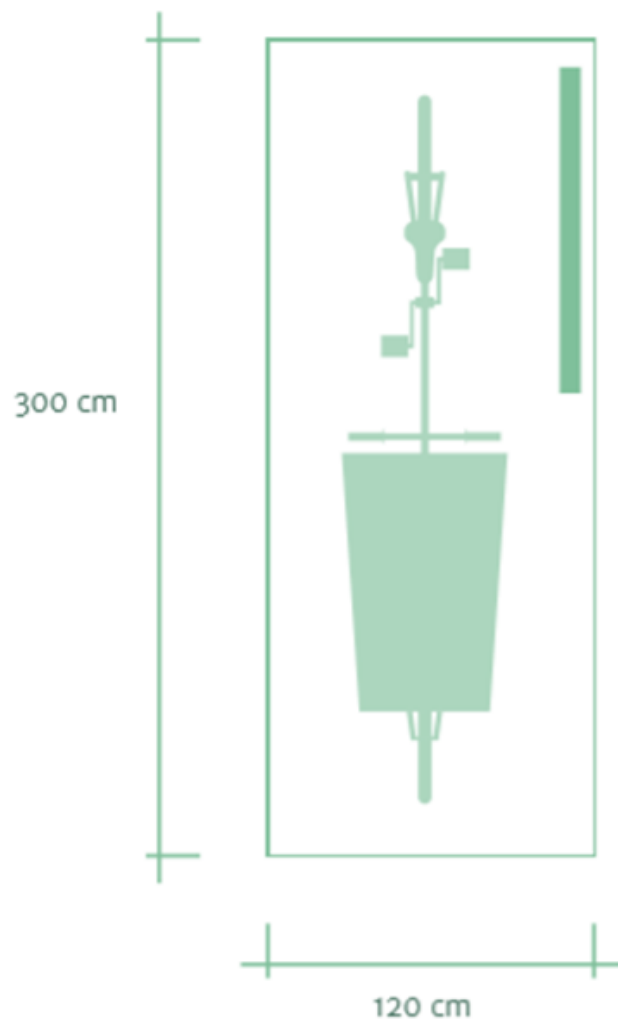

Privat bilparkering

- P-tal 4 bpl/ 1 000 BOA
- All parkering ska friköpas i en närbelägen gemensam anläggning
- RHP, lägen fastställs i samråd med kommunen inför bygglov
- Laddplatser kommer att installeras i den gemensamma parkeringsanläggningen. 50% av platserna ska vara installerade med möjlighet till laddning. 100% av platserna ska ha framdragen el.

Bilpool

- 1 bil/25 lgh
- Avtal på minst 5 år
- Fossilfria fordon
- Parkering friköps och upplåts i gemensam anläggning i området
- Olika fordonstyper såsom skåpbil och variation i storlek

Övriga mobilitetstjänster

- Erbjuder rabatter på kollektivtrafik
- Erbjuder app-lösning för delningstjänster
- Erbjuder möjlighet att slänga grovsopor 1ggr/ år
- Leveransboxar som komplement till allmänt tillgängliga boxar i området.
- Marknadsföring av projektet med tydligt budskap om hållbart resande
- Löpande informationsinsatser och marknadsföring av tjänsterna tillsammans med leverantörerna
- Uppföljning av bilinnehav i fastigheten. Byggaktören/fastighetsägaren tillhandahåller statistik till kommunen, år 1,3 och 5
- Uppföljning av hur tjänsterna används. Byggaktören/fastighetsägaren tillhandahåller statistik till kommunen år 1,3 och 5

